



品牌网站



品牌微信



MORIENT MORTAR

美圣雅恒

公司使命 创新改善环境
公司愿景 做客户最信赖的企业
公司核心价值观 诚实守信、勤勉务实
公司经营方针 注重品质、崇尚服务、诚信为本、努力创新

上海杰深建材有限公司
上海市松江区鼎源路618弄1号时尚谷创意园26幢

400-160-1768
www.msyh.com.cn

Sponsor:Shanghai Jason Building Material CO.,LTD
Company Add:Building 26, No. 1, Lane 618, Dingyuan Road, Songjiang District, Shanghai
Contact number:400-160-1768 www.msyh.com.cn

目录

CONTENTS

PRODUCT
MANUALS
SHANGHAI JASON BUILDING MATERIALS

■ 企业简介	01
■ 产品系统	04
■ 产品介绍	12

2022
产品手册

01 企业简介

COMPANY PROFILE

美圣雅恒

ABOUT MORIENT MORTAR

企业介绍

MORIENT MORTAR 美圣雅恒，MORIENT 释义东方之美，MORTAR 释义砂浆，寓意美圣雅恒干粉砂浆的品牌生命力。品牌创立伊始，以自流平、界面剂、粘合剂为主导的全系列弹性地材铺装辅料被广泛运用，其后产品更延展至瓷砖粘合剂、勾缝剂、美缝剂、JS防水等硬质地材的配套安装辅材；聚氨酯地坪、环氧地坪、工业耐磨地坪、ECC 地坪和特种建筑涂料；拓展了干粉砂浆产品在建筑装饰领域运用的无限空间。

MORIENT MORTAR 美圣雅恒，多次入选中国建筑装饰装修材料协会和中国陶瓷工业协会评定的行业“首选品牌”、“知名品牌”、“领军品牌”，以环保优质的产品赢得客户信赖。

MORIENT MORTAR 美圣雅恒，以温暖的橙色和沉稳的砂浆灰作为品牌主色调，蕴含阳光积极、简约时尚的品牌活力，凝聚企业文化，传递企业使命。

MORIENT MORTAR 美圣雅恒——创新改善环境！

BUSINESS

全员	400+
销售人员	100+
客服人员	80+
销售服务网点	130+
技术研发中心	2
生产基地	14
事业部	3



2022
MORIENT MORTAR
PRODUCT MANUALS



02 产品系统

PRODUCT SYSTEM

产品系统

PRODUCT SYSTEM



厨卫安装系统

KITCHEN&BATHROOM INSTALLATION SYSTEM

- | | |
|--------------------|------------------|
| ① 填缝: M79恒彩环氧填缝剂 | ① 填缝: M79恒彩环氧填缝剂 |
| ② 粘结层: M57玻化砖岩板胶粘剂 | ② 粘结层: M56玻化砖胶粘剂 |
| ③ 防水层: M33通用柔性防水浆料 | ③ 防水层: M35高弹防水涂料 |
| ④ 界面处理: M10环保加固剂 | ④ 界面处理: M10环保加固剂 |
| ⑤ 基层 | ⑤ 基层 |



岩板安装系统

SANDSTONE INSTALLATION SYSTEM


- | |
|--|
| ① 填缝: M79恒彩环氧填缝剂 |
| ② 粘结层: M59高柔玻化砖岩板胶粘剂/M58强力胶粘剂/M57+M19双组份胶粘剂
(*建议根据瓷砖规格、应用场景的不同进行选择) |
| ③ 防水层: MW4/MW6防水板 |
| ④ 粘结层: M56+M19双组份粘结剂 |
| ⑤ 界面处理: M10环保加固剂 |
| ⑥ 基层 |



翻新安装系统

RETILE INSTALLATION SYSTEM


- ① 填缝：M72靓彩釉瓷
- ② 粘结层：M56+M19双组份粘结剂
- ③ 旧瓷砖(界面处理)

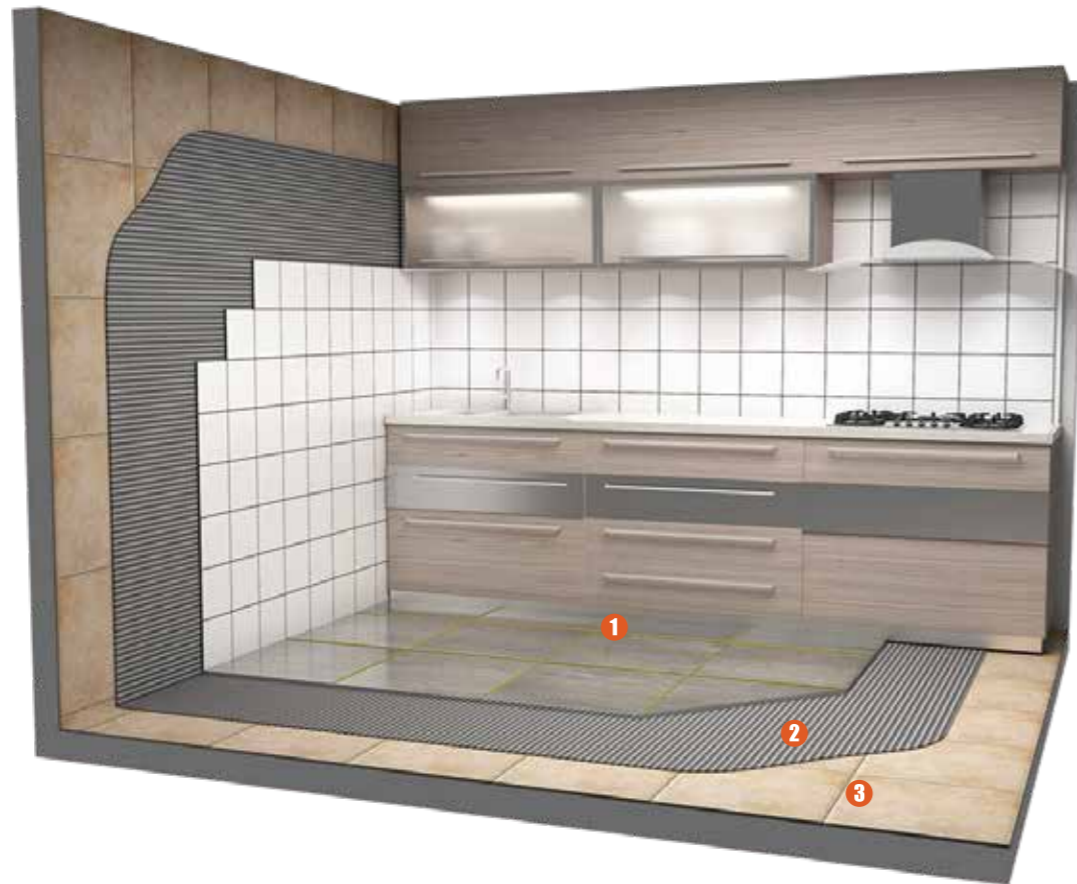

泳池安装系统

SWIMMING POOL INSTALLATION SYSTEM


- ① 填缝：M75多彩高强抗污防霉填缝剂
- ② 粘结层：M56+M19双组份粘结剂
- ③ 保护层
- ④ 防水层：M39多功能防水膜
- ⑤ 找平层
- ⑥ 界面处理：M10环保加固剂
- ⑦ 基层

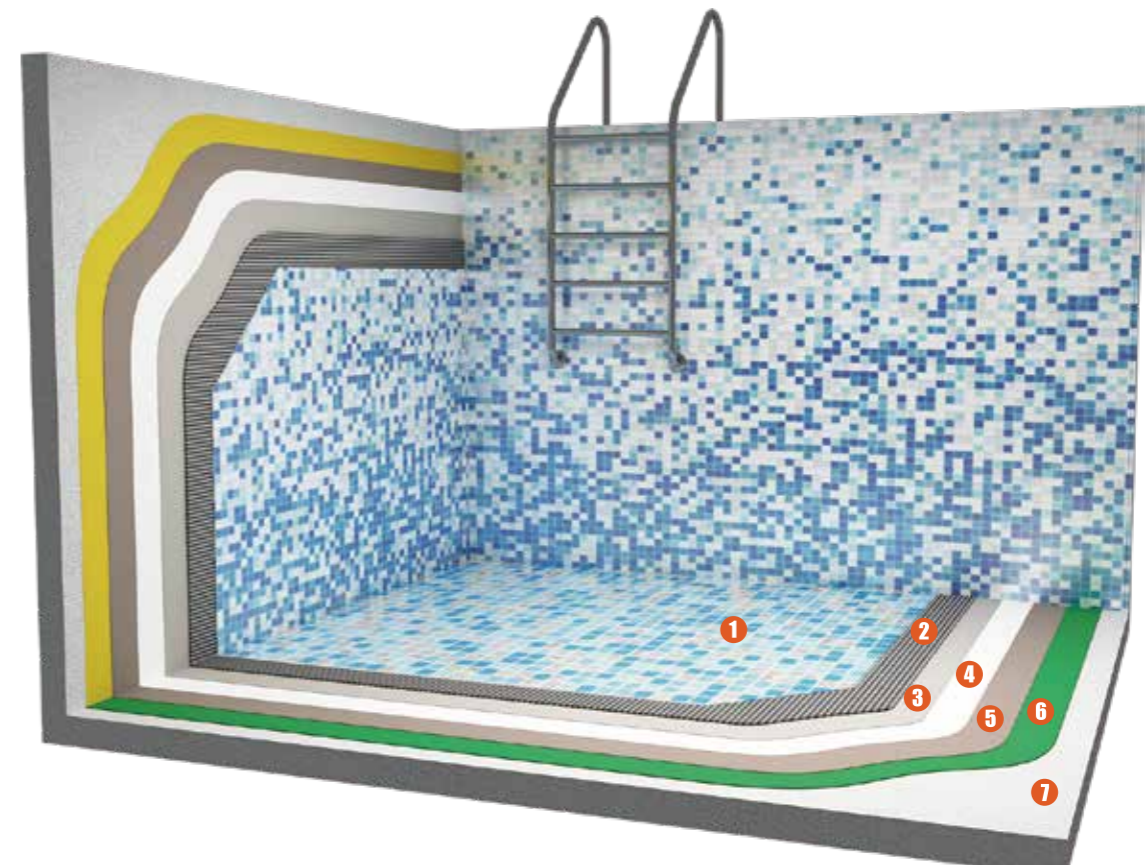

石材安装系统

STONE INSTALLATION SYSTEM

- 1 填缝：M70多彩高强填缝剂
- 2 粘结层：M56+M19双组份粘结剂
- 3 找平层
- 4 防水层：M33通用柔性防水浆料
- 5 界面处理：M10环保加固剂
- 6 基层

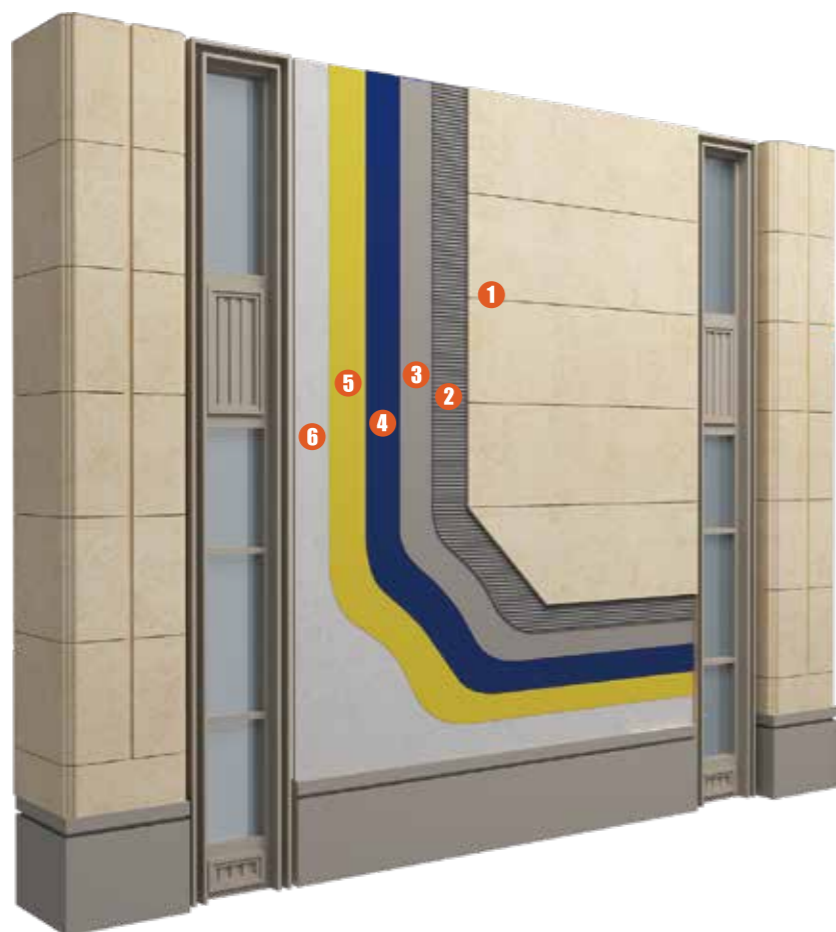

03 产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION



M10 环保加固剂

AQUEOUS PRIMER

| 净含量:18KG

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

M10 环保加固剂是一款由高分子聚合物材料复合而成的水性乳液，能快速渗透到基层微孔里，有效提高基层密实度，增加后道工序与基层的粘结强度，减少其开裂、空鼓等问题的可能性，适用于混凝土和砖混等墙面涂刷防水、粘贴瓷砖、批刮腻子前的基层界面处理。

特点 FEATURES

- 水性乳液，环保
- 渗透增强，封闭基层
- 粘接架桥作用，增强界面附着力
- 颜色鲜明，防止漏涂

执行标准 STANDARD

JG/T 468-2015



M19 多功能乳液

MULTIFUNCTIONAL LATEX

| 净含量:20KG

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

M19 多功能乳液是一款绿色环保的水性添加剂，在施工现场与瓷砖粘合剂、水泥基填缝剂等配合使用，广泛用来粘结瓷砖石材、填缝剂性能增加等用途。

特点 FEATURES

- 提高胶粘剂粘结强度
- 提高抗冲击、抗冻等性能
- 提高柔韧性
- 水性环保

执行标准 STANDARD

425 水泥：中砂：乳液 =2：2：1 混合后，
可达到 JCT 547-2017 C1



M15 玻化砖多功能背涂

PRIMER FOR PORCELAIN

| 净含量:5KG

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

M15 玻化砖多功能背涂是一款单组份瓷砖背面界面处理产品，采用独特的配方，专业用于对玻化砖以及其他低吸水性硬质砖的界面处理，有效提高玻化砖、石材与砂浆或粘结材料之间的粘结强度，可有效解决低吸水性砖易出现的空鼓、脱落等问题。

特点 FEATURES

- 有效提高粘结强度
- 超效耐水，优异耐候
- 净味环保更安心

执行标准 STANDARD

JC/T 907-2018



M23 渗透型加固剂

PERMEABLE PRIMER

| 净含量:20KG

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

M23 渗透型加固剂适用于地面吸收性基层，如混凝土、水泥砂浆等，具有一定防潮效果，经过加固后的基层可以进行美圣雅恒自流平找平的施工。

特点 FEATURES

- 水性高分子乳液
- 渗透力超强，可用于基层加固
- 降低基层吸收性
- 经济实用，施工方便

执行标准 STANDARD

GB/T 2329-2015 I 型



M31 易施涂防水浆料

SLURRY FOR WATERPROOF

| 净含量:18KG

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

M31 易施涂防水浆料粉料是由高强硅酸盐水泥、优质骨料、添加剂和聚合物乳液等原料精制而成的专业防水双组份产品。对于防水施工后需粘贴瓷砖，砂浆镶涂的场所特别适用。产品粉液配比 4:1。

特点 FEATURES

- 止水性能优异
- 迎水背水面均可施工
- 速凝，粘结力强，抗渗能力优异

执行标准 STANDARD

JC/T 2090-2011 I 型



M35 高弹防水涂料

FLEXIBLE WATERPROOFING MEMBRANE

| 净含量:18KG

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

M35 高弹防水涂料是以优质改性聚合物乳液和水泥为主要原料制得的双组份水性防水涂料。防水涂膜拉伸强度高，与基材粘结良好。对于防水膜施工后需粘贴瓷砖、砂浆漫涂的场所特别适用。应用于屋顶、阳台、卫浴、厨房、茶水间、地下室、游泳池、蓄水池、内外墙面等。产品粉液配比 2:1。

特点 FEATURES

- 柔韧性佳，抗开裂
- 防水透气，粘结强度高

执行标准 STANDARD

GB/T 23445-2009 II 型



M33 通用柔性防水浆料

UNIVERSAL WATERPROOFING SLURRY

| 净含量:18KG

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION


M33 通用柔性防水浆料粉料是由高强硅酸盐水泥、优质骨料、添加剂和聚合物乳液等原料精制而成的专业防水双组份产品。对于防水施工后需粘贴瓷砖，砂浆镶涂的场所特别适用。产品粉液配比 3:1

特点 FEATURES

- 可刷涂、滚涂，施工方便
- 与基层附着力强，粘结强度高

执行标准 STANDARD

JC/T 2090-2011 I 型

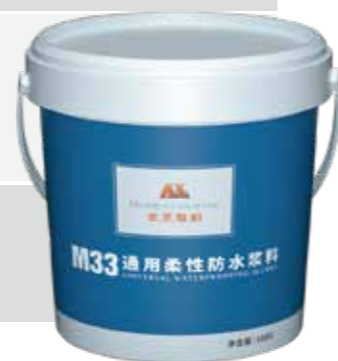

M39 多功能防水膜

MULTIFUNCTIONAL WATERPROOF MEMBRANE

| 净含量:1/10KG

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

M39 多功能防水膜是一款专用于管根、地漏口、阴阳角等特殊部位防水处理的高分子防水产品。

特点 FEATURES

- 快干
- 与基层附着力好，粘结强度高
- 用于管根、地漏口、阴阳角等的防水
- 开桶即用，低 VOC，绿色环保

执行标准 STANDARD

JC/T 2415-2017



M51 瓷砖胶粘剂厚贴型

TILE ADHESIVE

| 净含量:20KG

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

M51 瓷砖胶粘剂厚贴型是优选天然矿物原料和改性聚合物配制而成的水泥基胶粘剂。粘结力好，可采用厚贴、薄贴工艺。

特点 FEATURES

- 抗裂
- 可薄贴
- 防空鼓

执行标准 STANDARD | JC/T 547-2017



M56 玻化砖胶粘剂

PORCELAIN TILE ADHESIVE

| 净含量:20KG

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

M56 玻化砖胶粘剂是优选天然矿物原料和改性聚合物配制而成的水泥基胶粘剂。超强的粘结力使低吸水率的瓷砖铺贴更持久牢固。

特点 FEATURES

- 良好的润湿性，抗滑移
- 优异的粘结强度
- 施工便捷，早强

执行标准 STANDARD | JC/T 547-2017 C1T



M52 瓷砖胶粘剂通用型

CERAMIC TILE ADHESIVE

| 净含量:20KG

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

M52 瓷砖胶粘剂通用型是优选天然矿物原料和改性聚合物配制而成的水泥基胶粘剂。粘结力好、薄贴工艺节省空间。

特点 FEATURES

- 和易性佳
- 润湿性好
- 粘结强度高

执行标准 STANDARD | JC/T 547-2017



M57 玻化砖岩板胶粘剂

PORCELAIN TILE ADHESIVE

| 净含量:20KG

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

M57 玻化砖岩板胶粘剂是优选天然矿物原料和改性聚合物配制而成的水泥基胶粘剂。超强的粘结力使低吸水率的瓷砖铺贴更持久牢固。

特点 FEATURES

- 优异的润湿性
- 优异的抗滑移性能
- 超强的粘结力

执行标准 STANDARD | JC/T 547-2017 C1TE



M58 强力胶粘剂

TENABOND

| 净含量:20KG

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

M58 是一种能抵抗一定变形能力和滑落的高粘接力水泥基粘合剂。可粘贴玻化砖、天然石、大理石、花岗岩、马赛克等。适用于砌砖和预制件、找平砂浆层、混凝土墙 / 地面基材的室内 / 外及长期潮湿环境中的厚层或薄层施工。

特点 FEATURES

- 延长开放时间
- 高粘结强度
- 抗滑移
- 符合欧盟标准 EN12004: 2001 C2TE 型

执行标准 STANDARD

JC/T 547 C2TE



M70 多彩高强填缝剂

COLORED GROUT

| 净含量:2KG

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

M70 多彩高强填缝剂是一种水泥型瓷砖填缝料，由优质水泥、填充料及聚合物添加剂组成。具有一定的柔韧性和粘结力，并有多种颜色可供选择，适用于绝大部分类型瓷砖、马赛克和天然石材，如大理石、花岗岩等。

特点 FEATURES

- 抗开裂
- 抗色变
- 吸水量低、抗泛碱

执行标准 STANDARD

JC/T 1004-2017 CG I



M59 高柔玻化砖岩板胶粘剂

FLEXBOND

| 净含量:20KG

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

M59 高柔玻化砖岩板胶粘剂是一种富含高质量合成树脂和特殊添加剂的高性能柔性水泥基粘结剂。它可广泛用于室内外墙地面上粘贴各种类型和尺寸的瓷砖如抛光砖、玻化砖和天然石材等，尤适合粘贴大型瓷砖和天然石材。产品符合 JC/T547-2017 标准 C2TES1 级技术要求。

特点 FEATURES

- 抗垂直滑落性能
- 晾置及调整时间好调整
- 和易性好，浆料触变性高
- 对基面变形有良好的适应力

执行标准 STANDARD

JC/T 547 C2TES1



M72 靓彩釉瓷

EPOXY GROUT

| 净含量:400ML

| 净含量:400ML

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

M72 靓彩釉瓷，采用了独特胶瓶容器进行包装，配合专用混合胶管，经胶枪挤压后，可充分混合、固化，具有优良的粘结力、抗化学腐蚀、抗污、抗菌防霉等物理性能和优异的施工便捷性及良好的环保性能，适用于各种瓷砖、石材、玻璃砖、陶板砖等填缝和美化。也可用于浴缸、厨房台面、窗户等部位的封边及美化处理。

特点 FEATURES

- 外观细腻光滑，色彩绚丽多样，质地坚硬如瓷
- 具有良好的耐热，耐水和耐老化性能，使用周期长
- 施工便捷，施工后不塌陷、不垂流、不污染面材
- 抗酸碱腐蚀、抗污、防霉，能抵御绝大多数常见污渍，防止缝体发黑发霉

执行标准 STANDARD

GB 18583-2008



M75 多彩高强抗污防霉填缝剂

MOULD-RESISTANT HIGH STRENGTH GROUT

| 净含量:2KG

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

M75 多彩高强抗污防霉填缝剂是一种双组份水泥基瓷砖填缝料，由优质水泥、填充料及聚合物添加剂组成。具有一定的柔韧性和粘接力，并有多种颜色可供选择，适用于绝大部分类型瓷砖、马赛克和天然石材，如大理石、花岗岩等。

特点 FEATURES

- 双组份，强度更高
- 吸水量低、抗开裂
- 抗色变、抗泛碱、抗污防霉

执行标准 STANDARD

JC/T 1004-2017 CG I



M92 回填自流平

GYPSUM SELF-LEVELING

| 净含量:20KG

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

M92 回填自流平采用高强石膏、精细骨料和其他助剂等原料精制而成的绿色环保产品，良好的流动性能够快速找平地面，单次施工厚度可达 50mm，24 小时后，可达到平整、坚实的理想效果，可铺贴各类木地板、地毯、石塑锁扣地板、瓷砖、石材等地面材料。

特点 FEATURES

- 单次施工厚度可达 50mm
- 低收缩、抗裂性能优异
- 低碱配方，绿色环保
- 施工周期短，适用于地暖回填、找平

执行标准 STANDARD

Q31/0117000904C005-2019



M79 恒彩环氧填缝剂

EPOXY GROUT

| 净含量:1.65/4.4KG

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

M79 恒彩环氧填缝剂是由环氧树脂、固化剂、耐化学腐蚀的彩砂骨料组成的双剂型填充式美缝材料，结合了传统环氧填缝剂的技术性能以及水泥基填缝剂的施工便利性，适用于各种瓷砖、地砖、石材等填缝和美缝。

特点 FEATURES

- 水性环保
- 耐温性能好，粘接力强
- 耐污、抗菌防霉、易擦洗

执行标准 STANDARD

JC/T 1004-2017 RG II



M93 自流平

SELF-LEVELING CEMENT

净含量:25KG

| 净含量:25KG

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

M93 自流平，采用特种水泥、精细骨料、聚合物喷雾干粉树脂及其它水泥添加剂等原料精制而成，是具有高流动性、高塑性的自流平地基材料，为铺设各类弹性地板、地毯、木地板等地面材料提供平整、完好、坚实的理想基层，属无毒、无害、绿色环保产品。适用于家庭、办公室、小型商业设施等抗压强度要求不高的场所。

特点 FEATURES

- 快速找平地面
- 快凝、低收缩
- 可自由控制施工厚度
- 施工厚度为 2-4mm，经济实惠

执行标准 STANDARD

JC/T 985-2017



M94 厚层自流平

ANTI-CRACK THICK SELF-LEVELING

| 净含量:20KG

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

M94厚层自流平采用高强石膏、精细骨料及其他助剂等原料精制而成的绿色环保产品，良好的流动性能快速找平地面，单次施工厚度为2mm-30mm，24小时后，可达到平整、坚实的理想效果，可铺贴各类弹性地板、木地板、地毯、瓷砖、石材、环氧、聚氨酯等地面材料。

特点 FEATURES

- 单次可施工厚度为2mm-30mm
- 高流动性，低收缩、抗裂性能优异
- 低碱配方，光滑耐磨

执行标准 STANDARD

Q31/0117000904C005-2019



M97 双组份自流平

TWO-COMPONENT SELF-LEVELING

| A组份: 25KG B组份: 7.8KG

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

M97双组份自流平A组份与B组份充分混合后，具有高流动性和良好的可塑性，为铺设多类弹性地板、地毯、木地板等地面饰材提供平整坚实的基层，属无毒、无害、绿色环保产品。适用于医疗、教育、家庭、办公、商业领域等场所。

特点 FEATURES

- 压缩比低
- 柔韧性优异
- 搅拌时无需兑水

执行标准 STANDARD

JC/T 985-2017
GB/T 25181-2019



M95 水泥基厚层自流平

CEMENTITIOUS THICK LAYER SELF-LEVELING

| 净含量:25KG

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

M95水泥基厚层自流平，采用特种水泥、精细骨料、聚合物喷雾干粉树脂及其他水泥添加剂等原料精制而成，具有良好的流动性，能够快速自动找平地面，一次施工厚度可达5mm-25mm，常温下约6小时可上人，待自流平完全干燥后可进行下一道工序，具有缩短工期，提供平整完好、坚实的理想基层效果，可直接在完成地面上铺贴瓷砖、木地板、地毯、各类弹性地板、环氧、聚氨酯等地面材料，属无毒、无害、绿色环保产品。

特点 FEATURES

- 施工厚度可达5mm-25mm
- 具有良好的施工性
- 快速找平，强度高
- 低收缩、不开裂

执行标准 STANDARD

JC/T 985-2017



BOSTIK COMPANY PROFILE

品牌介绍

Bostik，来自于法国的全球智能胶粘剂专家，于 2015 年正式加入阿科玛集团，进入旗下高性能材料事业部，成为特种胶粘剂业务分部。

Bostik 波士胶是全球最大的粘合剂与密封胶生产商之一，具有百年的丰富经验，Bostik 有 21 个核心的技术研发中心，具有优异的产品研发能力与创新能力、全球领先的技术支持，以及优质的客户服务系统，使波士胶在分析客户工艺流程的基础上为客户提出价格合理、品质优异的产品解决方案。

美圣雅恒与波士胶在中国携手并进，致力于为客户提供最具创新力的可持续性解决方案，应对当今世界面临的各种挑战，共同发展！



A330 弹性收边胶

FILL A GAP FLEX

密封和填缝用丙烯酸收边胶

净含量:300ML

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

Bostik A330 弹性收边胶是一种基于丙烯酸分散体的通用密封剂。该产品通过从密封剂与空气中蒸发水结合形成柔软的塑性弹性橡胶。

特点 FEATURES

- 可用水基和合成漆涂漆
- 在大多数甚至稍微潮湿的基底上无需使用底漆即可实现完美粘合
- 通用经济丙烯酸密封胶，易于涂抹和清洁
- 几乎无气味，对金属无腐蚀性

执行标准 STANDARD

A+ 法国 VOC 法规
EN 15651-1:F-EXT-INT 标准



S545 厨房和浴室中性防霉硅胶

KITCHEN & BATHROOM SILICONE CLASSIC

低模量厨卫硅酮密封胶

净含量:280ML

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

Bostik S545 厨房和浴室中性防霉硅胶是一种多功能中性硅酮密封胶，用于卫生和厨房应用，通过对湿气的反应进行固化，形成耐用的弹性橡胶密封。产品耐紫外线。

特点 FEATURES

- 中性固化
- 宽粘合光谱
- 永久弹性
- 防霉、防紫外线和耐候性

执行标准 STANDARD

EN 15651-1:F-EXT-INT-CC 12.5E 标准
EN 15651-3:S XS2 标准
A+ 法国 VOC 法规



H550 ALL IN ONE 全效高性能密封胶

SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE

高性能HYBRID 通用密封及粘接密封胶

净含量:290ML

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

Bostik H550 ALL IN ONE 全效高性能密封胶是一种高强度、高质量的专业一体化混合密封胶和胶粘剂。Bostik H550 满足 Hea 02 室内空气质量“健康与福祉”一章中提到的有关挥发性有机化合物 (VOC) 排放水平 (产品) 的 BREEAM 规范。

特点 FEATURES

- 内部和外部使用的通用粘合和密封
- 适用于 BREEAM 应用
- 中性固化，几乎无味、对金属无腐蚀性
- 高机械阻力、端部强度和 E 模量

执行标准 STANDARD

主模式 EC1 Plus
M1
EN 15651-1:F-EXT-INT-CC 25HM 标准
EN 15651-4:PW-EXT-INT-CC 25HM 标准
A+ 法国 VOC 法规



S765 厨房和浴室中性防霉硅胶

KITCHEN & BATHROOM SILICONE PREMIUM

厨卫用优质中性硅酮密封胶

净含量:280ML

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

Bostik S765 厨房和浴室中性防霉硅胶是一种多功能中性硅酮密封胶，用于卫生接缝，在湿度影响下固化，形成耐用的弹性橡胶。

特点 FEATURES

- 对最常见的建筑基底具有完美的附着力
- 中性固化，几乎无味、对金属无腐蚀性
- 附着力范围广，颜色可用性广
- 优异的抗紫外线、耐水性和耐候性

执行标准 STANDARD

A+ 法国 VOC 法规
ASTM C-920 标准
EN 1027/EN1027 标准
EN 15651-1:F-EXT-INT-CC 25LM 标准
EN 15651-3:S XS1 标准



