



MORIENT MORTAR 耐磨硬化地坪系统




Dry-shake floor hardening system; application together with concrete preparation to strengthen the surface mechanical strengt.

与混凝土同时施工，可有效提高混凝土表面性能的干撒式地面硬化剂系统。

01

地坪系统介绍

PRODUCT INTRODUCTION

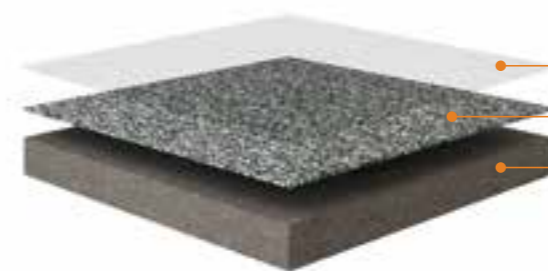

地坪硬化剂（液体）

耐磨地坪硬化剂（粉剂）

混凝土基层

应用区域

- 维修基地
- 停车库
- 仓库
- 大卖场
- 装载坡道
- 工业厂房

产品优势

- 经济
- 耐用
- 施工简单快速
- 卓越的耐机械磨损 性能
- 高强度及高耐冲击性
- 具有A级防火性能
- 养护期后,可用液体固 化剂进行进一步抛光 和表面加固

MORIENT MORTAR 面层自流平系统



system for abrasion-resistance floors; thickness 5 to 25 mm.
快速固化, 具有高度耐磨性的水泥基自流平地坪系统; 厚度5-25MM。



水性聚氨酯罩面
面层自流平
界面处理(建议环氧抛沙处理)
混凝土基层

应用区域

- 工业仓库
- 行人交通频繁使用的区域。
- 自动化仓库
- 民用建筑领域作为装饰效果的地坪, 如商店, 陈列室, 办公室, 购物中心等

产品优势

- 施工非常快速
- 施工完几个小时后即可承受步行载荷
- 良好的耐磨性, 无需进一步涂装一个厚的保护层
- 超强的找平能力
- 非常好的机械性能和耐磨性:
- 适用于轮式车辆中等交通区域的地板涂层

MORIENT MORTAR 环氧自流平系统



Self-levelling epoxy system for industrial floor; thickness 2-4mm.
用于工业地坪的无溶剂, 环氧自流平系统; 厚度为2至4MM。



环氧罩面(可选用聚氨酯超耐磨罩面)
环氧自流平砂浆
环氧自流平底涂
混凝土基层

应用区域

- 化学和制药行业
- 食品行业
- 配送仓库
- 机械化仓库
- 购物中心
- 无菌区域
- 操控室, 实验室和医院
- 电子行业洁净室

产品优势

- 表面光滑
- 无溶剂, 环保
- 中至高度的耐磨性
- 良好的耐化学性
- 表面美观, 它特别适合展览区域
- 易于清洁和消毒


MORIENT MORTAR

聚氨酯砂浆系统



Self-levelling polyurethane/cement-based system with high mechanical strength and resistance to chemicals for coating industrial floors; thickness 4 to 6 mm. Complies with standards applied in the foodstuffs sector.

用于工业地坪的聚氨酯 / 水泥基砂浆自流平系统，具有高机械强度和耐化学品性；厚度 4 至 6MM。符合食品行业标准。

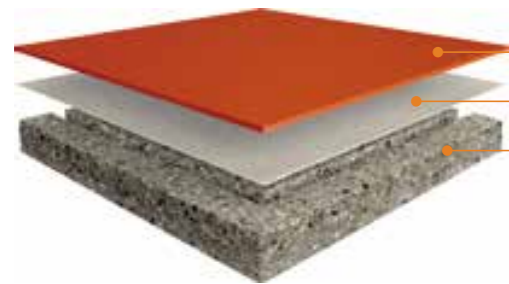

聚氨酯砂浆
聚氨酯砂浆底涂
混凝土基层

应用区域

- 制药, 化学和食品行业
- 乳制品厂, 酿酒厂, 啤酒厂和饮料行业
- 糖加工和矿泉水装瓶厂

产品优势

- 光滑表面
- 优异的抗热冲击性和对酸, 碱性溶液, 油脂, 盐溶液, 碳水化合物等化学品的高耐受性
- 由于其具有高机械强度和耐磨性, 适用于交通繁忙的区域

MORIENT MORTAR

环氧磨石系统



Epoxy system for creating highly decorative and durable floors with a "Terrazzo alla veneziana" effect; thickness approx. 10 mm.

用于制作具有“威尼斯人水磨石”效果的高度装饰性和耐用性地板的环氧树脂系统，厚度约 10MM。



密封剂
环氧磨石
柔性环氧抗裂膜
混凝土基层

应用区域

- 购物中心, 超市
- 商店
- 陈列室
- 银行, 办事处
- 学校
- 剧院和博物馆
- 公寓

产品优势

- 创造独特的图案和效果
- 无限多种配色方案和表面效果
- 整体无缝(除非有结构性的伸缩缝)
- 高耐磨性, 具有出色的耐用性
- 易于清洁和维护